


## Einfaches extensives Gründach

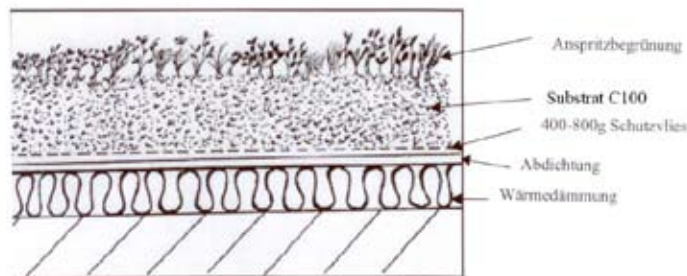

Ausschreibungstexte:

### Pos. 1 **Schutzschicht**

Auf die bauseits verlegte wurzelfeste Abdichtung ist unbedingt ein ..... Schutzvlies mit 10 cm Überlappung zu verlegen, um einer mechanischen Beschädigung vorzubeugen.

..... m<sup>2</sup>

M € .....

L € .....

G € ..... € .....

### Pos. 2 **Dachsubstrat C 100**

Liefern und fachgerecht aufbringen von Vegetationssubstrat S & J Mischung C 100 Claylith  
offenporiges Substrat aus mineralischen Bestandteilen (kein Recyclingmaterial),  
entsprechend der FLL Richtlinien für extensive Begrünungen in 1schichtiger Bau-  
weise.

Spezifisches Gewicht wassergesättigt: 1,28 (100 mm x 1,28 = 128 kg pro m<sup>2</sup>)

Einebnung in einer Dicke von ..... cm.

..... m<sup>2</sup>

M € .....

L € .....

G € ..... € .....

Pos. 3 **Anspritzbegrünung (Sedumbegrünung)**

Auftragen einer Nähr- und Wachstumsschicht (Rezeptur der Firma Schatzl & Jungmayr) aus organischen Stoffen, insbesondere mindestens 6 Sorten Sedum - Sproßteile wie Sedum sexangulare, Sedum album murale, Sedum reflexum, Sedum spurium, Sedum lydium, Sedum hispanicum, Sedum stenopetalum, Weißtorflangzeit- und Startdünger. Verklebung der Oberfläche mit 100 % biologisch abbaubarem Kleber, als Schutz gegen Erosion während der Anwuchsphase.

..... m<sup>2</sup>

M € .....

L € .....

G € ..... € .....

Pos. 4 **Kontrollschächte**

Der Kontrollschacht besteht aus einem Betonschachtring (15 cm hoch, 50 cm Durchmesser, vier 50 mm große Einlauföffnungen) In die Einlauföffnungen ist ein mindestens 5 - 10 m langes Drainagerohr (50 mm Durchmesser) von Öffnung zu Öffnung zu verlegen. Die Abdeckung des Ringes erfolgt mit einem Betondeckel der mit einem Hebegriff versehen ist, um eine ungewollte Verschmutzung des Gullys (Laub, umherfliegende Teile usw.) zu verhindern.

..... Stück

M € .....

L € .....

G € ..... € .....

Pos. 5 **Kiesstreifen**

In allen Anschlussbereichen (Attika, Wandanschlüsse, Dachdurchbrüche, Dachentwässerung, Lichtkuppeln usw.) ist unbedingt ein Reinigungstreifen (Kiesstreifen) vorzusehen. Zwischen dem Kiesstreifen und der zu begrünenden Fläche ist das Vlies hochzuziehen, um eine Verschmutzung des Reinigungstreifens zu verhindern.

Der Kies sollte im gewaschenen Zustand mit der Körnung 16/32 auf das Dach gebracht werden.

..... cm breit

..... cm hoch

..... lfm

M € .....

L € .....

G € ..... € .....

Pos. 6 **Fertigstellungspflege**

Pflege der Vegetationsflächen nach DIN 18916. Die Flächen sind bis zur Abnahme unkrautfrei zu halten, zu lockern und zu düngen.

Die Pflegearbeiten umfassen ebenso, je nach Erfordernis, Rückschnitt, Pflanzenschutz, sowie eine Kontrolle der Dachabläufe.

Die Pflege beinhaltet Substratfläche und Kiesstreifen.

Die Erstbewässerung (eingießen) wird vom Auftragnehmer durchgeführt. Für alle weiteren Bewässerungen ist der Auftraggeber zuständig.

..... m<sup>2</sup>

M € .....

L € .....

G € ..... € .....

Pos. 7 **Wartungsvertrag für die Dachflächenbegrünung**

Pflege des ..... Daches für die Dauer einer Vegetationsperiode. Die Vegetationsperiode beginnt mit dem Auftragsmonat, dauert 12 Monate und wird automatisch, wenn nicht anders vereinbart, jeweils um ein Pflegejahr verlängert.

Eine Kündigung des Wartungsvertrages hat mindestens drei Monate vor Neubeginn zu erfolgen.

Der Wartungsvertrag beinhaltet eine mindestens 2 malige Begehung des Gründaches (Frühjahr und Herbst).

Bei der Begehung des Gründaches wird auf folgende Punkte geachtet:

1. Reinhalten der Kiesstreifen
2. Entfernen von Fremdanflug wie: Birken, Weiden, Ahorn usw.
3. Freihalten der Dachablaufgullys
4. Kontrolle der Vegetation (begrünte Fläche)
  - 4a. Bei einem extensiven Gründach mit Kräutern, ist mindestens 1 mal im Jahr das Dach zu mähen und abzuräumen. Die Maht sollte jedoch erst nach einer Aussä-mung stattfinden.
5. Düngen der begrüntten Fläche mit Langzeitdünger (Osmocote oder gleichw.)
6. Schreiben eines Besuchsberichtes, sowie eines Zustandsberichtes des Gründaches mit Foto an den Bauherrn.
7. Sämtliche Leistungen, welche nicht in Punkt 1-6 enthalten sind, werden nach Absprache und nur auf Wunsch des Kunden ausgeführt und gesondert in Rechnung gestellt.

Regiestundensätze:

Gärtner /Stunde € .....

Transporter /Stunde € .....

..... m<sup>2</sup> M € .....

L € .....

G €..... € .....

Pos. 8 Regie

Eventuell anfallende Regiearbeiten dürfen nur auf Anweisung des Auftraggebers bzw. Bauleiters durchgeführt werden und müssen gesondert im Bautagesbericht festgehalten und unterfertigt werden.

Vorarbeiter /Stunde € .....

Gärtner /Stunde € .....

Helfer /Stunde € .....

LKW 8 t /Stunde € .....

LKW Hiab /Stunde € .....

LKW 5 t /Stunde € .....

Transporter /Stunde € .....

Pel Job /Stunde € .....

Fräse /Stunde € .....

Motorsense /Stunde € .....

Motorsäge /Stunde € .....

Für eventuelle Pflanzware, die nicht im Angebot enthalten ist, gelten die Katalogpreise zuzüglich Transportkosten.