


Detail für den intensiven Gründachaufbau

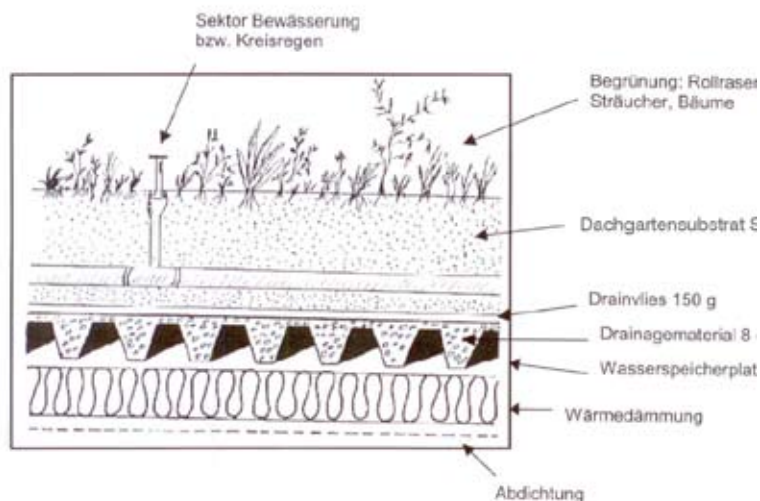

Eine Bewässerung mit automatischer Anlage wäre von Vorteil!

Ausschreibungstext:

Pos. 1 Wasserspeicherplatten WS42

Liefern von 8 cm dicken Wasserspeicherplatten. Die Platten haben eine hohe Drainagewirkung, eine Wasserspeicherschicht von 36 l /m², eine große Diffusionsoffenheit und eine Hinterlüftung der Dachabdichtung. Die Wasserspeicherplatten werden lose mit einer Verzahnung im Verband verlegt (und ist mit 10 - 12 cm entsprechendem Substrat zu verfüllen, Position folgt).

Die Wasserspeicherplatten weisen eine hohe Wasserableitfähigkeit auf und eine starke Hinterlüftung der Wärmedämmung bzw. der Dachhaut. Die Diffusionsoffenheit ist im höchsten Maße gegeben!

..... m²

M €

L €

G € €

Pos. 2 **Drainschicht**

Liefen und auftragen einer Drainschicht in Form von einer 16/32 Kiesschicht in einer Stärke von 5-10 cm.

..... m² M €
L €
G € €

Pos. 3 **Drainvlies**

Auf die bauseits verlegte wurzelfeste Abdichtung ist unbedingt ein 150 g Drainvlies mit 10 cm Überlappung zu verlegen, um einer mechanischen Beschädigung vorzubeugen.

..... m² M €
L €
G € €

Pos. 4 **Vegetationsschicht S&J int.**

Schatzl & Jungmayr-Spezial-Pflanz Erde, bestehend aus einer Mischung von C 100, Kalk, Weiß und Schwarzturf, Rindenhumus, Ton und zusätzlichem Langzeitdünger, PH-Wert 6,0

- 6,5 in einer Höhe von cm aufbringen.

Der Kran für das Aufbringen von DS 90 ist bauseits zur Verfügung zu stellen bzw. ist in der Kalkulation nicht berücksichtigt.

Eine Verdichtung von 25 % ist zu berücksichtigen.

..... m² M €
L €
G € €

Pos. 5 **Fertigrasen**

Liefen und verlegen eines 1a Fertigrasens, gut durchwurzelt und mit einer dicken Rasennarbe (Rollrasen). Die Ware muss von einem anerkannten österr. Hersteller stammen und den klimatischen Bedingungen entsprechen. Nach Verlegung des Rollrasens ist dieser mit einer Walze an den Mutterboden (Substrat) leicht anzu drücken und ausreichend zu bewässern.

..... m² M €
L €
G € €

ALTERNATIVE:

Pos. 5a Besämen

Besämen der zu begrünenden Fläche mit g/m² Spezial-Rasenmischung
Marke Einrechen des Samens und andrücken mit einer Walze.

..... m²

M €

L €

G € €

Pos. 6 Bepflanzung

Liefern und pflanzen laut nachstehend angeführter Pflanzliste.

Die Arbeitszeit ist in den Pflanzenpreis einzukalkulieren. Sämtliche Ware ist in 1a Baumschulqualität zu liefern und auch als solche zu behandeln.

Art

..... Stück Größe Einzelpreis Gesamtpreis

Art

..... Stück Größe Einzelpreis Gesamtpreis

Art

..... Stück Größe Einzelpreis Gesamtpreis

Art

..... Stück Größe Einzelpreis Gesamtpreis

Pos. 7 Bodendecker

Liefern und versetzen von Bodendeckern. Die Ware ist als Topfware zu liefern Töpfe 8/8 und muss 3 Triebe aufweisen.

Die Ware ist in 1a Baumschulqualität zu liefern und auch als solche zu behandeln.

Art. des Bodendeckers Größe

Spezies

..... Stück

M €

L €

G € €

Pos. 8 **Stauden**

Lieferrn und versetzen von Stauden. Die Ware ist als Topfware zu liefern, Töpfe 8/8.

Die Stauden sind in 1a Baumschulqualität zu liefern und auch als solche zu behandeln.

Art der Stauden Größe

Spezies

..... Stück

M €

L €

G € €

Pos. 9 **Sträucher**

Lieferrn und versetzen von Solitärsträuchern mit Ballen, mindestens zweimal verschult. Die Ware ist in 1a Baumschulqualität zu liefern und auch als solche zu behandeln

Art des Strauches Größe

Spezies

..... Stück

M €

L €

G € €

Pos.10 **Bewässerung**

Lieferrn und Aufstellen einer automatischen Bewässerung mit Kreis- und Sektorenregnern, genau nach Plan. Der Plan ist vom Arbeitnehmer zu erstellen und von der Bauleitung genehmigen zu lassen. Im Bereich der Hecken oder Bodendecker ist eine Tröpfchenbewässerung vorzusehen.

Vom Auftraggeber sind die Anschlüsse, sowie der nötige Wasserdruck beizustellen.

..... m²

M €

L €

G € €

Pos. 11 **Kiesstreifen**

In allen Anschlussbereichen (Attika, Wandanschlüsse, Dachdurchbrüche, Dachentwässerung, Lichtkuppeln usw.) ist unbedingt ein Reinigungstreifen (Kiesstreifen) vorzusehen. Zwischen dem Kiesstreifen und der zu begrünenden Fläche ist das Vlies hochzuziehen, um eine Verschmutzung des Reinigungstreifens zu verhindern.

Der Kies sollte im gewaschenen Zustand mit der Körnung 16/32 auf das Dach aufgebracht werden.

Der Kiesstreifen wird in der Begrünungsfläche durchgerechnet. Flächen unter 2 m² werden in der Fläche nicht minus gerechnet.

..... cm breit
..... cm hoch

..... lfm M €

 L €

 G € €

Pos. 12 **Kontrollschächte**

Der Kontrollschacht besteht aus einem Betonschachtring (15 cm hoch, 50 cm Durchmesser, vier 50 mm große Einlauföffnungen) In die Einlauföffnungen ist ein mindestens 5 - 10 m langes Drainagerohr (50 mm Durchmesser) von Öffnung zu Öffnung zu verlegen. Die Abdeckung des Ringes erfolgt mit einem Betondeckel der mit einem Hebegriff versehen ist, um eine ungewollte Verschmutzung des Gullys (Laub, umherfliegende Teile usw.) zu verhindern.

..... Stück M €

 L €

 G € €

Pos. 13 **Fertigstellungspflege**

Pflege der Vegetationsflächen nach DIN 18916. Die Flächen sind bis zur Abnahme unkrautfrei zu halten, zu lockern und zu düngen.
Die Pflegearbeiten umfassen ebenso, je nach Erfordernis, Rückschnitt, Pflanzenschutz, sowie eine Kontrolle der Dachabläufe.
Die Pflege beinhaltet Substratfläche und Kiesstreifen.
Die Erstbewässerung (eingießen) wird vom Auftragnehmer durchgeführt. Für alle weiteren Bewässerungen ist der Auftraggeber zuständig.

..... m² M €

 L €

 G € €

Pos. 14 **Regie**

Eventuell anfallende Regiearbeiten dürfen nur auf Anweisung des Auftraggebers bzw. Bauleiters durchgeführt werden und müssen gesondert im Bautagesbericht festgehalten und unterfertigt werden.

Vorarbeiter /Stunde €

Gärtner /Stunde €

Helfer /Stunde €

LKW 8 t	/Stunde	€
LKW Hiab	/Stunde	€
LKW 5 t	/Stunde	€
Transporter	/Stunde	€
Pel Job	/Stunde	€
Fräse	/Stunde	€
Motorsense	/Stunde	€
Motorsäge	/Stunde	€

Für eventuelle Pflanzware, die nicht im Angebot enthalten ist, gelten die Katalogpreise zuzüglich Transportkosten.